Nadelventil mit CLAMP

Nadel-Ventil (PIN-Valve)
Antrieb: Handrad
Anschluss: CLAMP DIN32676 TAB.4 REIHE C e TAB.2 REIHE A
Material: AISI 316L (1.4404)
Abmessungen: von 1/2" bis 1″
Betriebstemperatur: -20°C+160°C
Äußeres finish: Poliert

Auf Anfrage:
Antistatik Ausführung ATEX II 2 G-D T4 Zone 1-21
M.O.C.A. CE 1935/2004

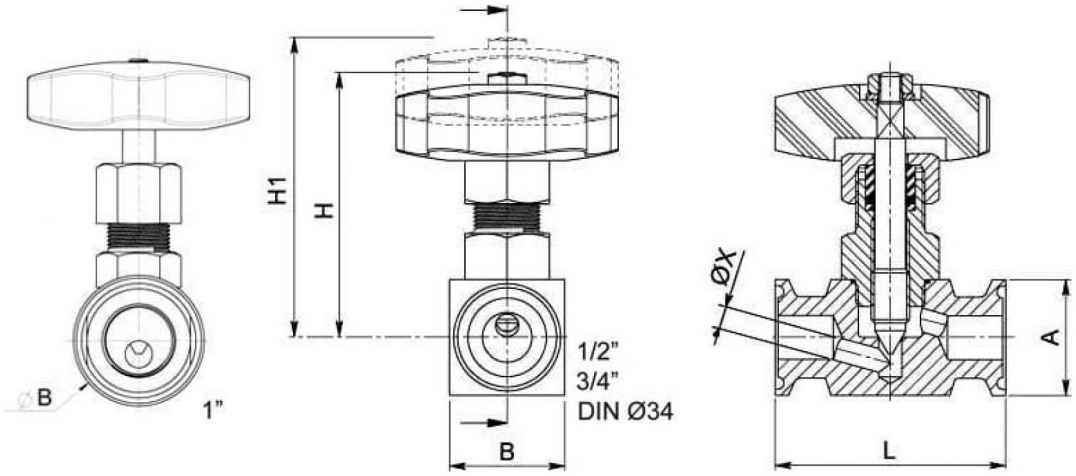

Ahrendt Industriearmaturen
Vorbruch 1, 29227 Celle - Telefon 05141 / 9789101 - Fax 05141 / 9789105
Web: www.ahrendt-armaturen.de - E-Mail: info@ahrendt-armaturen.de

CLAMP	Ø A	L	B	H	H 1	Ø X	PN	Kg	CODE AISI 316L
1/2"	25	52	25	70	78	5	160	0,300	658030 61100
3/4"	25	70	Ø 35	67	80	6	100	0,430	658030 61500
DIN Ø34	34	70	Ø 35	67	80	6	100	0,478	658030 61900
1"	50.5	90	Ø 52	104	119	10	100	1.230	658030 62300

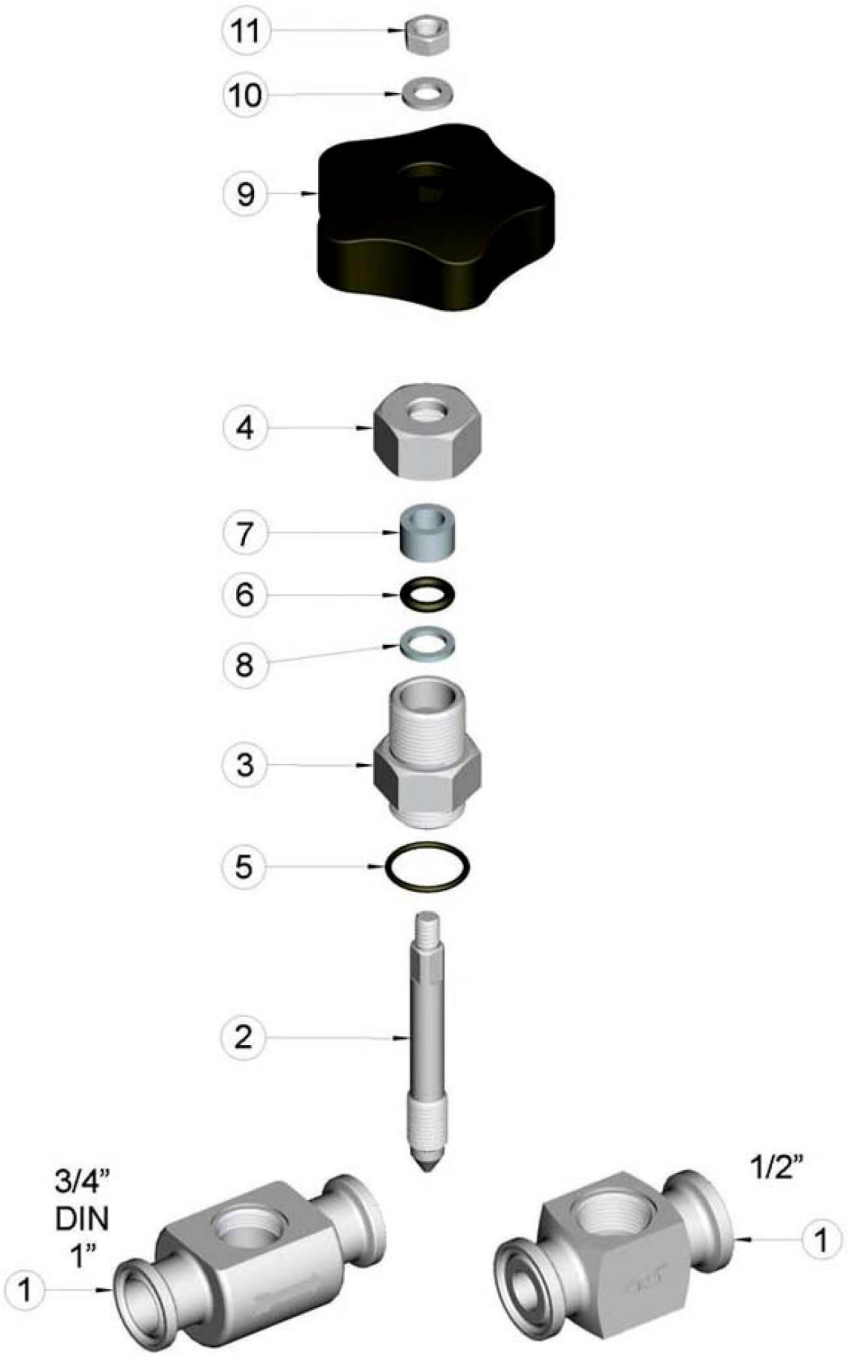

POS.	DENOMINATION	PCS	MAT.
1	Body	1	AISI 316L
2	Spillo	1	AISI 316L
3	Vitone	1	AISI 316L
4	Dado premistoppa	1	AISI 316L
5	OR	1	FKM
6	OR	1	FKM

Ahrendt Industriearmaturen
Vorbruch 1, 29227 Celle - Telefon 05141 / 9789101 - Fax 05141 / 9789105
Web: www.ahrendt-armaturen.de - E-Mail: info@ahrendt-armaturen.de

7	Seal	1	PTFE Caricato Vetro/With glass
8	Seal	1	PTFE
9	Volantino	1	Duroplast
10	Washer	1	AISI 304L
11	Nut	1	AISI 304L

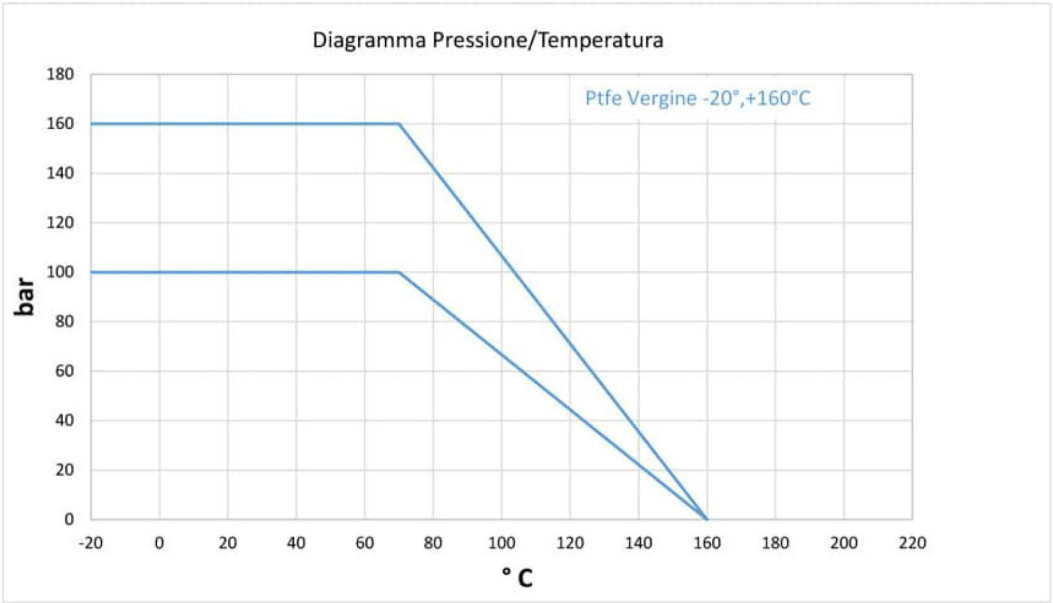

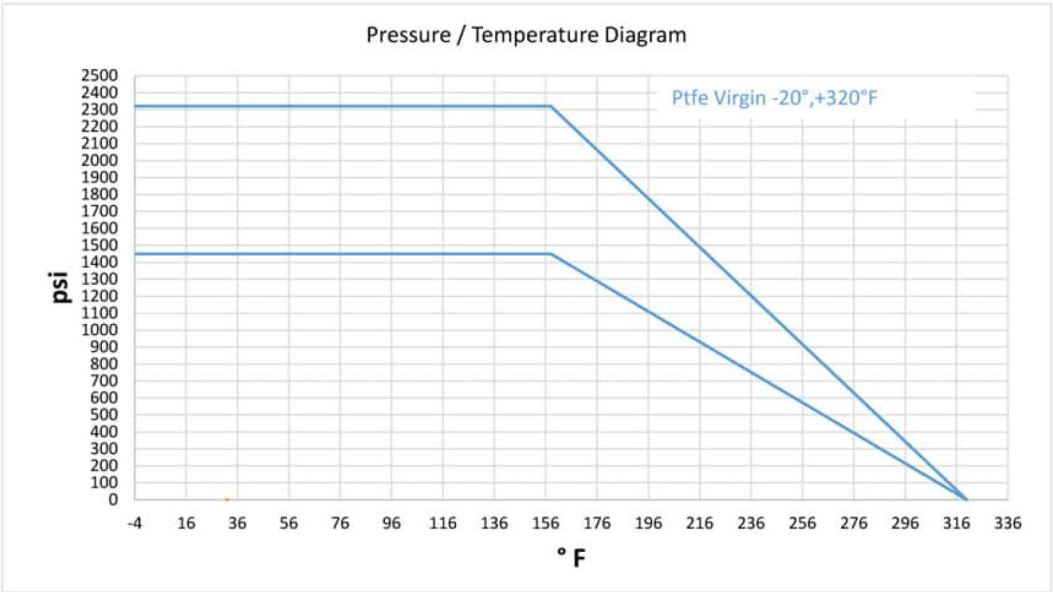

Ahrendt Industriearmaturen
Vorbruch 1, 29227 Celle - Telefon 05141 / 9789101 - Fax 05141 / 9789105
Web: www.ahrendt-armaturen.de - E-Mail: info@ahrendt-armaturen.de